fibro-gum® FLEX-HP HIGH PERFORMANCES

CE EN 14891

La gaine à un seul composant liquide
CERTIFIÉ pour CONCRETE

Made in Italy

waterproofing-Imprägnierung-étanchéité-impermeabilización

Prêt à usage

Facile à appliquer

Piétinable

Monocomposant

D'utilisation

professionnelle et fais-le toi-même

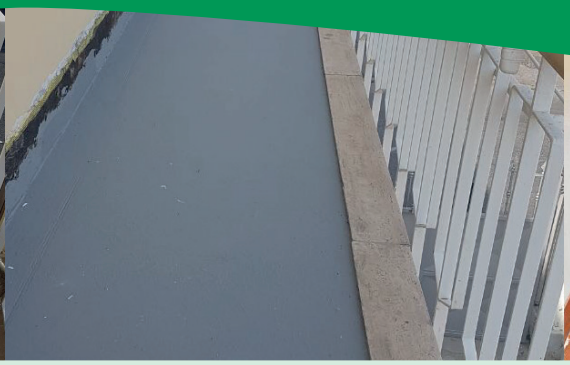

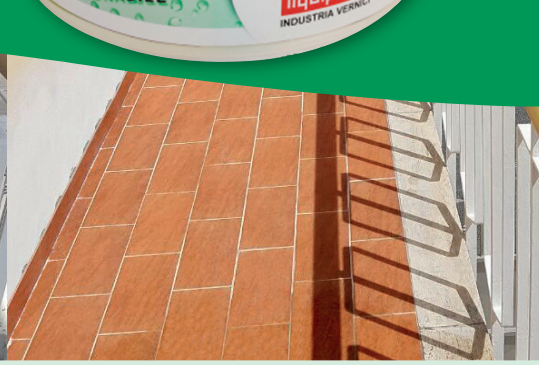

DOMAINE D'APPLICATION

fibro-gum FLEX-HP il est utilisé pour imperméabiliser balcons, terrasses, carrelage des douches lors de la mise en œuvre.
Il peut être appliqué soit sur carrelage que sur vieille membranes bitumineuses, en utilisant la sous-couche (par ex. Liquigrip ou Flexorapid).

AVANTAGES

fibro-gum FLEX-HP Il est monocomposant et prêt à usage. N'importe qui peut le travailler facilement, qu'il soit professionnel ou particulier: il glisse facilement sous la spatule en laissant la surface lisse et uniforme.
Il est didponible dans les couleurs gris et rouge oxide.

ROUGE OXIDE	GRIS
102	101

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

fibro-gum FLEX-HP Il a un aspect crémeux-filant. Il est à base de résines styrol acryliques élastomères en dispersion aqueuse, donc très résistant et flexible. Il est sans solvants et à faible teneur en COV (dans 130 gr./l. Cat. D/a selon les directives CE).

APPLICATION

fibro-gum FLEX-HP A spatule soit en horizontaux que verticaux sans couler. Ne pas mélanger ni diluer. Il permet de réparer facilement des petites fêlures de quelques millimètres, sans utiliser une grille de renforcement, à "effet pont". Traiter les fonds farinants ou poreux avec la sous-couche fixative LIQUIFIX.

Segue --->

avec grille

sans grille

fibro-gum® FLEX-HP HIGH PERFORMANCES

FICHE TECHNIQUE

RENDEMENT THEORIQUE:	0,8±0,2 m2/l	POIDS SPECIFIQUE:	1,3±0,1
DILUANT:	eau	SOLIDES EN POIDS:	70%±3
APPLICATION:	spatule	INFLAMMABILITE:	=
DILUTION:	prêt à usage	C.O.V. 04/42 CE:	dans 130 gr./l. Cat. D/a
ASPECT:	crémeux-filant	STOCKAGE:	24 mois
INTERIEUR/EXTERIEUR:	oui/oui	NETTOYAGE DES OUTILS:	eau
SECHAGE HORS DE POUDRE:	5-6 heures	COULEURS:	rouge oxide, gris,
SECHAGE AU TOUCHER:	12 heures	EMBALLAGE:	20,000-10,000-5,000 kg.
SURVERNISSABLE:	24 heures	SURVERNISSABLE:	24 heures

DECLARATION DE PRESTATION
(référence réglementation 305/2011)

n. 1/17

1. Code d'identification du produit: fibrogum-FLEX-HP
2. Numéro de lot: IMPERMEABILISANT LIQUID MONOCOMPOSANT EN DISPERSION AQUEUSE ÉLASTOMÈRES – FIBRO-RENFORCE
3. Destination du produit (réf. norme UNI EN 14891): INSTALLATION À L'INTERIEUR OU A L'EXTERIEUR SOUS CARRELAGE (COLLE AVEC ADHESIF A LA NORME EN 12004)
4. Nom, dénomination commercial enregistré ou marque enregistraté et adresse du fabriquant:
liquiplast s.r.l.- Via della padula 319 - 57124 LIVORNO -
www.liquiplast.com
5. Nom et adresse du mandataire (si prévu): =
6. Système d'évaluation et de vérification de la costance des performances du produit:
SYSTEME 4 ET SYSTEME 3 POUR L'IMPERMABILITE A L'EAU
7. Declaration de prestation relative à la norme armonisée UNI EN 14891:
LIQUIPLAST S.r.l. – Livorno a effectué:
- Epreuves initiales de type (réf. rapports d'épreuves 057/L del 16-02-17 délivré par le laboratoire de GFC Chimica srl)
- Epreuves initiales de type (réf. rapports d'épreuves 057/L del 16-02-17 délivré par le laboratoire de GFC Chimica srl)
- Control du procès de fabrication (Manual FPC)
8. Prestation déclarée

Caractéristiques essentielles	Prestation	Spécification technique armonisée (UNI EN 1504-2:2005)
Adhésion initiale	≥0,5 N/mm2	≥0,5 N/mm2
Adhésion après immersion dans l'eau	≥0,5 N/mm2	≥0,5 N/mm2
Adhésion après action de la chaleur	≥0,5 N/mm2	≥0,5 N/mm2
Adhésion après des cycles de gel-dégel	≥0,5 N/mm2	≥0,5 N/mm2
Crack bridging ability	≥0,75 N/mm	≥0,75 N/mm
Impermeabilité à l'eau sous pression	Aucune pénétration	Aucune pénétration
Substances dangereuses	Conforme aux point 5.3 (V. FDS)	Conforme aux point 5.3

9. La prestation du produit aux points 1 et 2 est conforme à la prestation déclarée au point 8.
La présente déclaration de prestation est délivrée sous la responsabilité exclusive de LIQUIPLAST S.r.l. –

Livorno 16-02-17
Signé au nom et pour compte de: (nom et fonction) Andrea Ferretti - Responsable de Production

Signature .....

PERFORMANCE et QUALITÉ "certifié"

CE

liquiplast S.r.l.
Via della padula 319
Livorno

17

EN 1504-2
fibrogum-FLEX-HP
Produits imperméabilisant appliqués liquids à utiliser sous carrelage collé avec adhésifs conformes à la norme EN 12004.

Adhésion initiale:	≥0,5 N/mm²
Adhésion après immersion dans l'eau:	≥0,5 N/mm²
Adhésion après l'action de la chaleur:	≥0,5 N/mm²
Adhésion après immersion dans l'eau basique:	≥0,5 N/mm²
Adhésion après des cycles de gel-dégel:	≥0,5 N/mm²
Crack bridging ability:	≥0,5 N/mm²
Impermeabilité à l'eau sous pression:	≥0,75 m
Substances dangereuses:	conforme au point 5.3-V. FDS

LIQUIPLAST s.r.l. Industria Vernici
57124 livorno

www.liquiplast.com - info@liquiplast.com
tel+39(0)586.851250 - fax+39(0)586.851170

liquiplast INDUSTRIA VERNICI

www.fibro-gum.com