fibro-gum Original

CE EN 1504-2

La gaine à un seul composant liquide
CERTIFIÉ pour CONCRETE

Made in Italy

waterproofing-Imprägnierung-étanchéité-impermeabilización

Facile à appliquer
Prêt à usage
Piétinable
Monocomposant
D'utilisation professionnelle et fais-le toi-même

DOMAINE D'APPLICATION

fibro-gum Original il est utilisé pour imperméabiliser balcons, terrasses, covertures, bâtiments préfabriqué, toitures, gouttières, jonctions, dalles, corniches, toitures, cache-pots, bassins de stockage.

fibro-gum Original peut être appliqué soit sur béton que sur ciment. En utilisant la sous-couche (par ex. Liquigrip) il peut être appliqué même sur carrelages et anciennes gaines bitumineuses en maintenant une surface piétinable et résistant aux stagnations d'eau.

ROUGE	BLANC	GRIS	VERT	TERRE CUITE	ARDOISE
102	100	101	104	106	103

AVANTAGES

fibro-gum Original Il est prêt à usage.

Après le séchage il se présente comme une membrane continue, élastique et étanche.

Il est disponible en plusieurs couleurs pour s'amoniser avec l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

fibro-gum Original Il a un aspect crémeux, consistant et doux au même temps. Il est monocomposant et prêt à usage, n'importe qui peut le travailler facilement, qu'il soit professionnel ou particulier. A base de résines styrol acryliques élastomères en dispersion aqueuse, donc sans solvants et e faible teneur en COV (dans 130 gr./l. Cat. D/a selon les directives CE)

COME SI APPLICA

A pinceau, rouleau, au pistolet ou spatule soit en horizontaux que verticaux sans couler. On peut aussi verser fibro-gum Original sur la surface à traiter et épandre le produit avec les outils indiqués.

...EN ÉTAT D'URGENCE OU DE MENACE DE PLUIE

il est possible de accélérer le séchage avec accélérant fibro-gum Faster-AD.

Segue --->

terrasses

balcons

plaques

jonctions

fibro-gum Original

FICHE TECHNIQUE

RENDEMENT THEORIQUE:	1±0,5 m2/l. pour chaque couche	SECHAGE EN PROFONDEUR:	piétinable 48 heures
DILUANT:	eau	POIDS SPECIFIQUE:	1,3±0,1
DILUTION:	rouleau 0-5%	SOLIDES EN POIDS:	70%±3
DILUTION:	pinceau 0%	VISCOSITE:	=
DILUTION:	spatule 0%	INFLAMMABILITE:	=
DILUTION:	au pistolet 0-15%	C.O.V. 04/42 CE:	dans 130 gr./l. Cat. D/a
ASPECT:	satiné cremeux	STOCKAGE:	24 mois
INTERIEUR/EXTERIEUR:	oui/oui	NETTOYAGE DES OUTILS:	eau
SECHAGE HORS DE POUDRE:	5-6 heures	COULEURS:	rouge, blanc, gris, vert, terre cuite, ardoise
SURVERNISSABLE:	24 heures	EMBALLAGE:	20,000-10,000-5,000-1,000 kg.

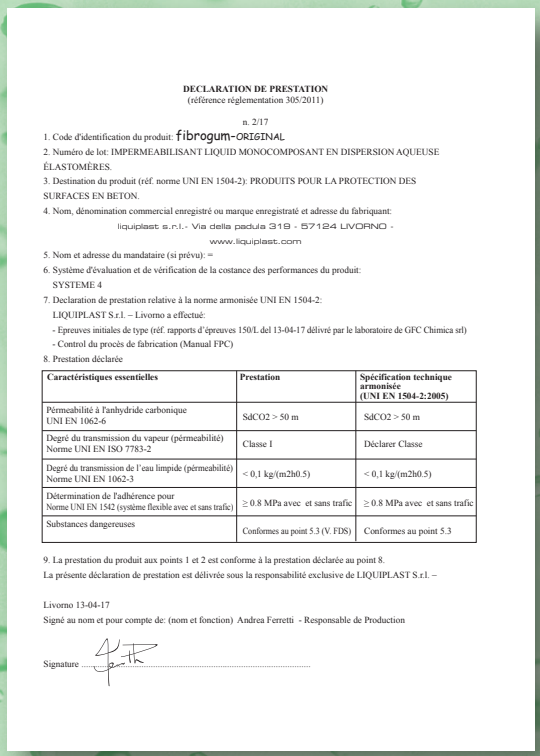

DECLARATION DE PRESTATION
(référence règlementation 305/2011)

n. 2/17

1. Code d'identification du produit: fibrogum-ORIGINAL
2. Numéro de lot: IMPERMEABILISANT LIQUID MONOCOMPOSANT EN DISPERSION AQUEUSE ÉLASTOMÈRES.
3. Destination du produit (réf. norme UNI EN 1504-2): PRODUITS POUR LA PROTECTION DES SURFACES EN BETON.
4. Nom, dénomination commercial enregistré ou marque enregistraté et adresse du fabriquant:
liquiplast s.r.l.- Via della padula 319 - 57124 LIVORNO - www.liquiplast.com
5. Nom et adresse du mandataire (si prévu): =
6. Système d'évaluation et de vérification de la costance des performances du produit:
SYSTEME 4
7. Declaration de prestation relative à la norme armonisée UNI EN 1504-2:
LIQUIPLAST S.r.l. – Livorno a effectué:
- Epreuves initiales de type (réf. rapports d'épreuves 150/L del 13-04-17 délivré par le laboratoire de GFC Chimica srl)
- Control du procès de fabrication (Manual FPC)
8. Prestation déclarée

Caractéristiques essentielles	Prestation	Spécification technique armonisée (UNI EN 1504-2:2005)
Pérmeabilité à l'anhydride carbonique UNI EN 1062-6	SdCO2 > 50 m	SdCO2 > 50 m
Degré du transmission du vapeur (pérmeabilité) Norme UNI EN ISO 7783-2	Classe I	Déclarer Classe
Degré du transmission de l'eau limpide (pérmeabilité) Norme UNI EN 1062-3	< 0,1 kg/(m2h0.5)	< 0,1 kg/(m2h0.5)
Détermination de l'adhérence pour Norme UNI EN 1542 (système flexible avec et sans trafic)	≥ 0.8 MPa avec et sans trafic	≥ 0.8 MPa avec et sans trafic
Substances dangereuses	Conformes au point 5.3 (V. FDS)	Conformes au point 5.3

9. La prestation du produit aux points 1 et 2 est conforme à la prestation déclarée au point 8.
La présente déclaration de prestation est délivrée sous la responsabilité exclusive de LIQUIPLAST S.r.l. –

Livorno 13-04-17
Signé au nom et pour compte de: (nom et fonction) Andrea Ferretti - Responsable de Production

Signature .....

PERFORMANCE et QUALITÉ "certifié"

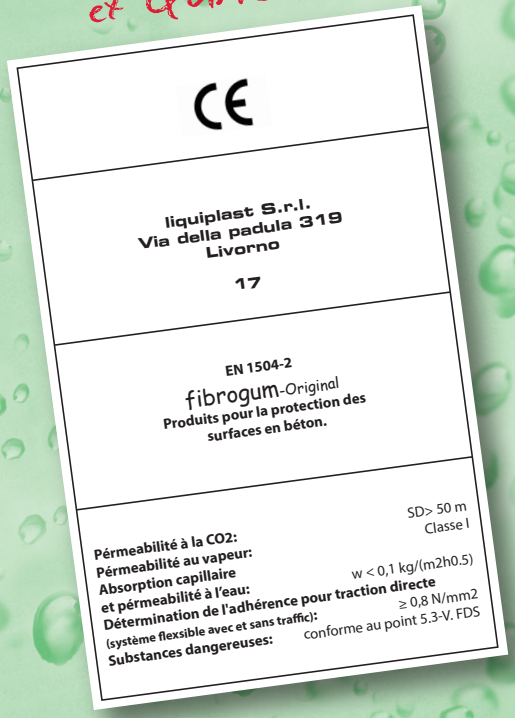

CE

liquiplast S.r.l.
Via della padula 319
Livorno

17

EN 1504-2
fibrogum-Original
Produits pour la protection des surfaces en béton.

Pérmeabilité à la CO2:	SD> 50 m
Pérmeabilité au vapeur:	Classe I
Absorption capillaire et pérmeabilité à l'eau:	w < 0,1 kg/(m2h0.5)
Détermination de l'adhérence pour traction directe (système flexsible avec et sans traffic):	≥ 0,8 N/mm2
Substances dangereuses:	conforme au point 5.3-V. FDS

LIQUIPLAST s.r.l. Industria Vernici
57124 livorno

www.liquiplast.com - info@liquiplast.com
tel+39(0)586.851250 - fax+39(0)586.851170

liquiplast INDUSTRIA VERNICI

www.fibro-gum.com